

SCHEDA TECNICA

RAMPE A SPONDA ROTANTE



Le rampe a spondina rotante, modello RS, garantiscono agli operatori elevata facilità di utilizzo, grande adattabilità alle situazioni di carico e la qualità di un prodotto di serie ad un prezzo decisamente interessante. I calcoli di portata sono stati eseguiti secondo la NORMA EN 1398:2009 che indica le modalità sull'applicazione del carico nelle condizioni di rampa in posizione di riposo o aperta e correttamente appoggiata sull'autoveicolo. La portata standard è di 6000Kg dinamici.

Per le operazioni di carico si possono utilizzare carrelli elevatori, transpallet elettrici o manuali od attrezzature analoghe, con pesi a pieno carico non superiori alla portata.

Caratteristiche rampe:

- 100% Made in Italy
- Costruite seguendo un processo robotizzato che ne consente il controllo e la ripetibilità da cui deriva un incremento di affidabilità.
- Hanno la centralina posizionata nella parte anteriore del telaio per una più semplice manutenzione ordinaria
- Hanno cerniere autopulenti
- Si possono caricare uniformemente fino a 9000Kg in posizione di riposo per aumentare la superficie atta ad area di stoccaggio del magazzino.
- Il cilindro di sollevamento ed i relativi tubi idraulici sono stati studiati per sopportare i carichi di lavoro e le pressioni di scoppio ben superiori da quelli richiesti dalle Norme
- In caso di mancanza di corrente elettrica si può sempre portare il pianale in posizione di riposo per consentire la chiusura del portone sovrastante

SCHEMA TECNICA **RAMPE A SPONDA ROTANTE**

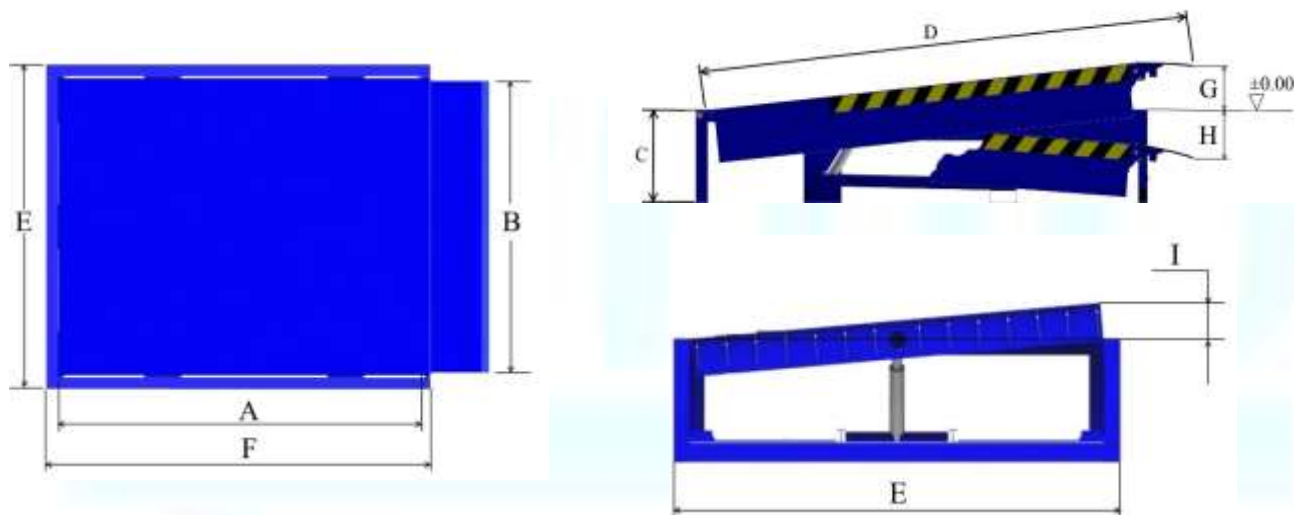


Tabella misure standard

Modello RSA	A	B	C	D	G	H	I	PESO kg 6 t	PESO kg 9 t	DIMENSIONI TRASPORTO	
										E	F
1B	2000	1750	600	2340	300	290	90	745		1930	2170
1C		2000					95	785		2180	
1D		2200					100	820		2380	
2B	2500	1750	600	2840	360	300	110	845		1930	2670
2C		2000					120	890	1060	2180	
2D		2200					125	930	1120	2380	
3C	3000	2000	600	3340	425	300	135	1010	1250	2180	3170
3D		2200					140	1055	1330	2380	
4C	3400	2000	600	3740	475	300	150	1210		2180	3570
4D		2200					155	1260		2380	

Siamo in grado di produrre rampe su misura e con elevata personalizzazione grazie ai numerosi accessori disponibili.