


Porta flessibile a battenti con apertura manuale o automatica

- Ideali per la divisione** di ambienti operativi sia in ambito industriale sia commerciale.
- **Particolarmente idonee per l’installazione** sui varchi di frequente passaggio pedonale e sulle vie di fuga.
- Disponibili sia nella versione ad apertura manuale e chiusura automatica a molla**, sia nella versione automatica con dispositivi pneumatici ed elettro-pneumatici per l’apertura automatica a contatto o con comando remoto (pulsanti, tiranti, radar, fotocellule).
- Anche in versioni per la chiusura di varchi di grandi dimensioni con caratteristiche speciali quali:** depositi ed officine ferroviarie e tramviarie con presenzadi linee aeree di alta tensione.

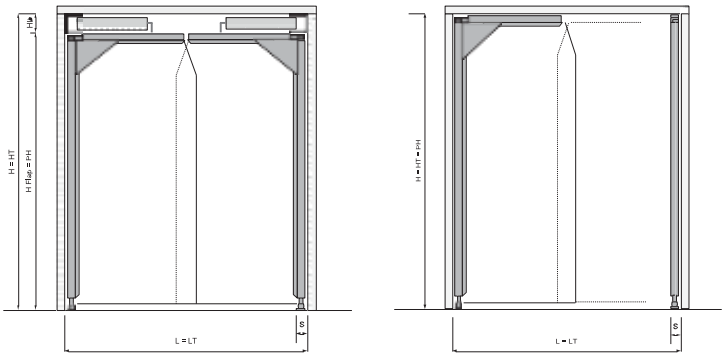

Dispositivo APS Bi-direzionale a contatto	HD	L mini ma 2 ante	LT x HT
---	----	------------------	---------

Contact 50-150	135	1240	< 10 mq
Contact 50-150	135	1440	< 10 mq

Dispositivo APP HT Mono-direzionale Precomandato	HD	L mini ma 2 ante	LT x
--	----	------------------	------

AM50	135	1240	< 10 mq
AM63	135	1440	< 16 mq
AM100DE	200	n/a	< 16 mq

Profilo	Ingombro anta aperta S (mm)
---------	--------------------------------

Tipo 1	66
Tipo 2	72
Tipo 6	83

Porta flessibile manuale	
Profilo	Ingombro anta aperta S (mm)

Tipo 1	66
Tipo 2	72
Tipo 6	83



Certificazione	Secondo la norma UNI EN 13241-1
Struttura portante	Profilo in acciaio zincato, presso piegato a freddo con struttura monolitica disponibili 3 modelli di profilo, in funzione delle dimensioni della porta opzionale in Acciaio INOX AISI 304
Pannelli flessibili	In PVC rinforzato sui punti di torsione con aggiunta di plastificanti per l'impiego anche a basse temperature (fino a -35°) che mantengono inalterate le caratteristiche di trasparenza e di resistenza ad urti e abrasioni
Dispositivi di chiusura	A bracci contrapposti con molla di torsione regolabile
Tre versioni disponibili	Trasparente , con pannelli in PVC trasparente difficilmente infiammabile (spessore da 5 a 7 mm) Mista A , con zoccolo in PVC colorato (giallo/grigio) o in gomma nera a doppia tela (spessore 8,5 mm) e trasparente nella parte superiore. Mista B , con zoccolo e testata in PVC colorato (giallo/grigio) o in gomma nera a doppia tela (spessore 8,5 mm) e trasparente nella parte centrale.